

РУКАВ МАСЛОБЕНЗОСТОЙКИЙ

II- $\varnothing$ 22,0-1,6 Рукав МБС II- $\varnothing$ 22,0-1,6


ГОСТ 10362-76

Технические характеристики

Внутренний диаметр	22 мм
Наружный диаметр	30 мм
Толщина стенки	4 мм
Рабочее давление	1 МПа
Разрывное давление	3 МПа
Длина бухты	25 м
Пределы температуры	+135 / -35 °C
Вес бухты	9,25 кг
Размер бухты	22x42 см



Напорный резиновый маслобензостойкий рукав, имеющий в своем составе нитяной каркас, изготовленный из синтетических волокон. Используется для подачи а втомобильного и авиационного бензина, дизельного и реактивного топлива, а также для подачи технических масел

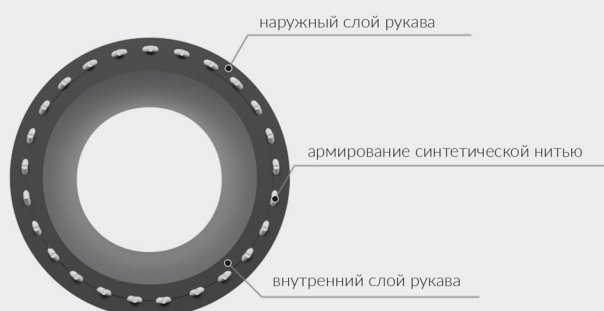

МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- резиновая смесь 2008 вулканизированная
резиновая смесь 2009 изготавливается на основе бутадиен-стирольного каучука СКН18-55-СКН40-55. серная вулканизация, резина мягкая, плотность 1,28 кг/м³, твердость по Шору 75 единиц, прочность 10 кг/см²
- нитка полиэфирная

- ✓ вулканизация в вулканизационном котле при температуре 160 °C, время 45 минут
- ✓ разбраковка, испытание и упаковка рукава

